


LANZ
Drucksachen-Archiv
Werbeabteilung




E 21243

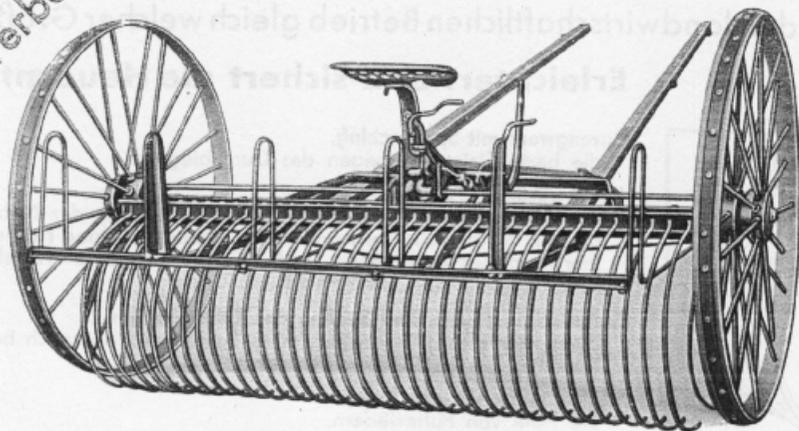

E 21430

Heurechen

LR • LS

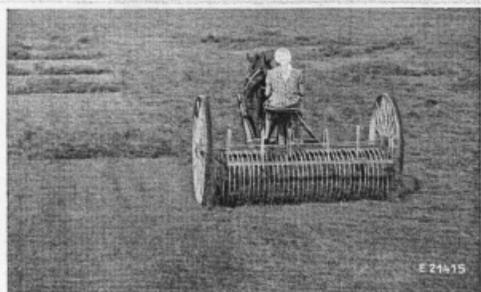

E 21415


LANZ

LANZ


Heurechen LR 28 · LR 36 LR 38 · LS 30

für jeden landwirtschaftlichen Betrieb gleich welcher Größe.

Erleichtert und sichert die Heuernte!

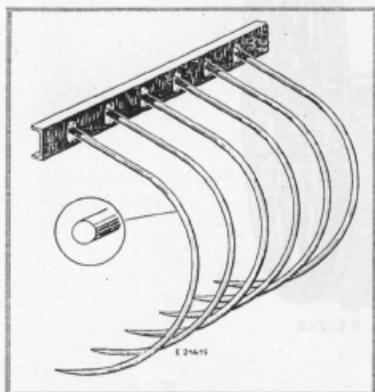

Rundzinken für die Heureschen
Typ LR.

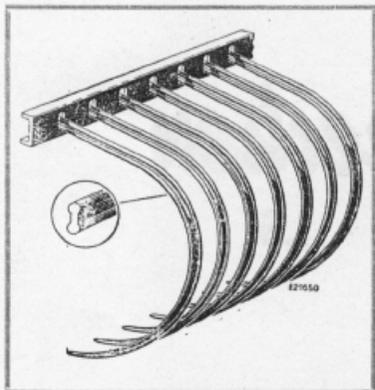

Profilzinken für Heureschen
Typ LS.

Sprengwerk mit Spannschloß,

die beste Sicherheit gegen das Durchbiegen.

Unverwüsthche Fahrräder

durch Verbreiterung der Felgen und Verstärkung der Naben, die mit Staufferbüchsen­schmierung, staubgeschützter Fett­kammer und auswechselbarer LANZ-Perlit-Gußbüchse versehen sind.

Selbsttätiges Heben und Senken des Rechenkorbes

durch sinnreiches, betriebssicheres Schaltwerk, das auch beim Kurvenfahren betätigt werden kann.

Sanftes Aufsetzen des Korbes

mit Hilfe von Pufferfedern.

Scharfes Zusammenrechen unter allen Bedingungen,

bei schwerer Arbeit durch verstärktes Niederdrücken des Rechenkorbes mit besonderem Fußhebel.

Saubere Entleerung des Rechenkorbes

durch günstig geformte Abstreifer am Rahmen, sowie Endzinken bei den Fahrrädern.

Momentaushebung

bei Hindernissen und beim Rückwärtsfahren durch Handhebel.

Sichere Transportstellung des Rechenkorbes

durch Handhebel, der vom Sitz aus bequem zu bedienen ist.

Erschütterungsfreies Fahren

durch verbesserte hochelastische Sitzfeder.

Bequemes Auswechseln von Rechenzinken

durch Unterteilung der Deckschiene ermöglicht.

Gegeneinander vertauschbare Fahrräder,

wenn nach Jahren die Angriffsflächen für die Schaltstangen abgenützt sind.

Modell	Zinken	Teilung	Spurweite	Arbeitsbreite
LR 28	28 Rundzinken	72 mm	7 1/2' = 225 cm	200 cm
LR 36	36 Rundzinken	60 mm	8' = 240 cm	210 cm
LR 38	38 Rundzinken	72 mm	10' = 300 cm	270 cm
LS 30	30 T-Profilzinken	72 mm	8' = 240 cm	210 cm

Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich