

LANZ


HEUWENDER

mit 5 oder 6 Gabeln

Wendet gründlich!
Beschleunigt die Trocknung!
Schafft hochwertiges Heu!



Landmaschinen

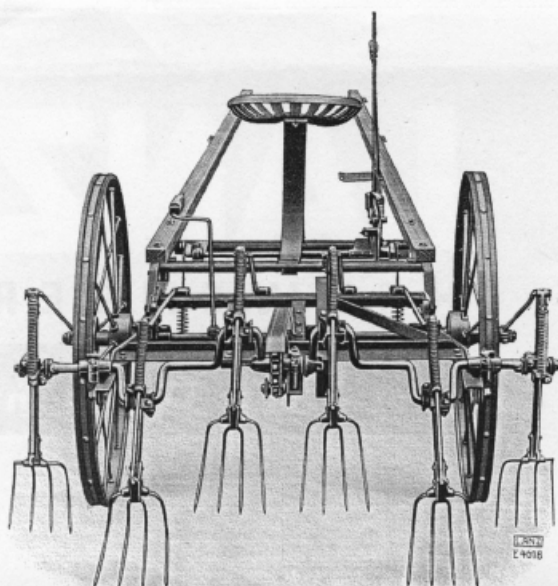

Der
Lanz-
Gabelheuwender
und seine
Vorzüge:

Große Leichtzügigkeit u. Betriebssicherheit

Kein Verklemmen der Lager durch Verwindung,
denn der aus hochwertigem Stahl warm zusammengenietete stabile Rahmen hält auch größter Beanspruchung stand.

Sauber eingepaßte, bearbeitete Lager.

**Kraftsparende, richtig gewählte
Antriebsübersetzung.**

Starke Kupplung für die Kurbelwelle.

Sichere Kraftübertragung

durch gehärtete Stahlkette mit hoher Zerreißfestigkeit u. langer Lebensdauer.

Keine Gabelbrüche.

Kippvorrichtung D. R. P. sichert durch Begrenzungsbügel Einhaltung der richtigen Arbeitshöhe.

Leichte Bedienung und bequeme Wartung




Bedienungshebel vom Führersitz leicht erreichbar. **Kippvorrichtung nach Lanz-Patent** durch Hand- oder Fußhebel bedienbar.

**Erschütterungsfreies Fahren und Schonung
der Zugtiere**

durch **federnde Verbindung** zwischen Vorderrahmen und Hauptrahmen sowie hochelastische Sitzfeder.

Saubere Arbeit, da auch Radspur gewendet wird.

Hochdruckschmierung an allen Lager- und Gelenkstellen.

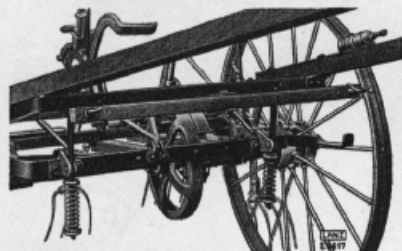


Größe	Gabeln	Arbeitsbreite mm	Spurweite mm	Gewicht kg	Bespannung
Nr. 5	5	1750	1200	230	1 Kuh od. 1 Pferd
Nr. 6	6	2100	1510	250	1 Pferd

Sonderausrüstungen gegen Mehrpreis: Hand- oder Fußbandbremse für hügeliges Gelände, Zugwaage mit 2 Sielscheitern für zweispänniges Fahren.

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

LANZ

LGW 60

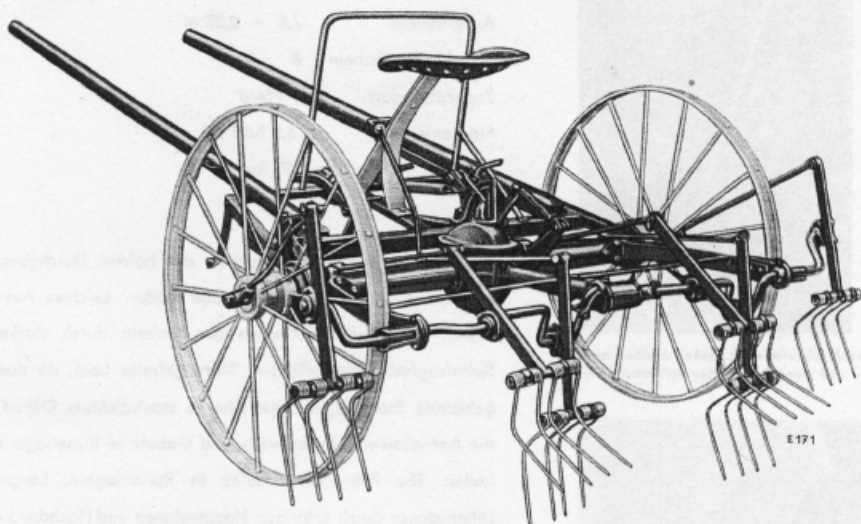


LANZ Gabelheuwender LGW 60


Gründliche Durchlüftung des Heus. Für Ihr Vieh bedeutet das bestes nahrhaftes Futter und für Sie geringsten Aufwand! Dieser unverwüsthliche leichtzügige Wender benötigt als Zugkraft nur ein Pferd. In der Schlepperausführung genügt ein Kleinschlepper.



LANZ Gabelheuwender LGW 60

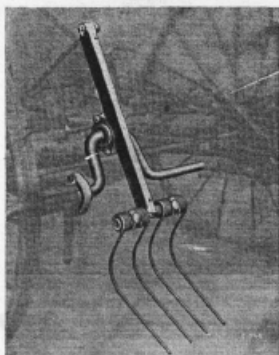

Die einzeln abgefederten Zinken bleiben nicht hängen und wenden das Heu vollständig um.

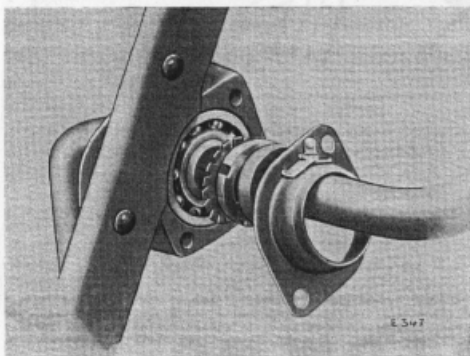

Lange Lebensdauer und leichter Lauf durch Kugellager und Stahlzahnäder.



Kettenloser Kegelradantrieb im staubdicht gekapselten Ölbad.

Technische Beschreibung:

Arbeitsbreite	7,5' = 2,25 m
Anzahl der Gabeln	6
Zugkraftbedarf	1 Pferd
Flächenleistung	6,5 ha/Tag
Gewicht	ca. 225 kg

Bauart:

Freitragende stabile Konstruktion mit hohem Durchgang zum Schwadanstreuen durch große Räder. Leichtes Ausheben und sanftes Einsetzen der Gabeln durch starke Spiralzugfeder am Fußhebel. Störungsfreier Lauf, da das gehärtete Stahl-Kegelradgetriebe in staubdichtem Ölbad, die Antriebswelle, Kurbelwelle und Gabeln in Kugellagern laufen. Die Fahrachsen laufen in Rollenlagern. Lange Lebensdauer durch kräftigen Hauptrahmen und Hochdruckschmierung an allen Lagern.

Normale Ausrüstung:

Kegelradantrieb im Ölbad
Stahlzahnäder
Kugellagerung
Fettpreßschmierung
6 Gabeln mit je 4 Zinken
Stahlrohrlannen
Schutzbügel

Sonderausrüstungen:

Feststellbare Fußbremse
Schlepperzugvorrichtung (ohne Sitz mit Schlepperdeichsel und Bedienungsvorrichtung vom Schleppersitz aus)
Breites Fahrrad. 76 mm statt 58 mm breit

LANZ behält sich das Recht vor, seine Maschinen jederzeit infolge konstruktiver Verbesserungen zu ändern. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT