




Leichte und

gute Arbeit



LANZ

Vollölbad - Grasmäher

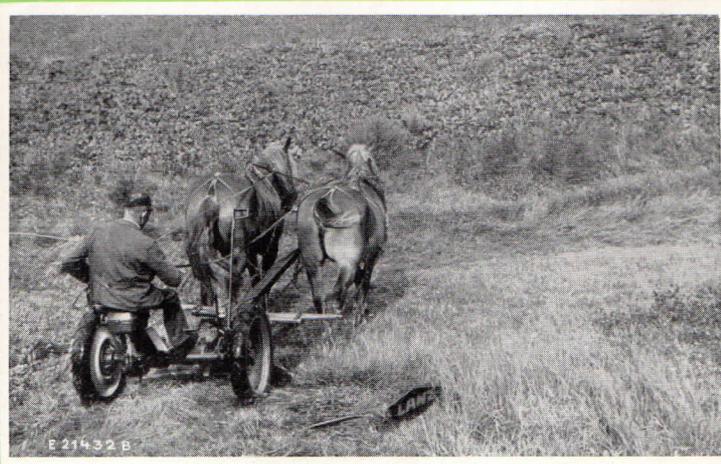


LVK



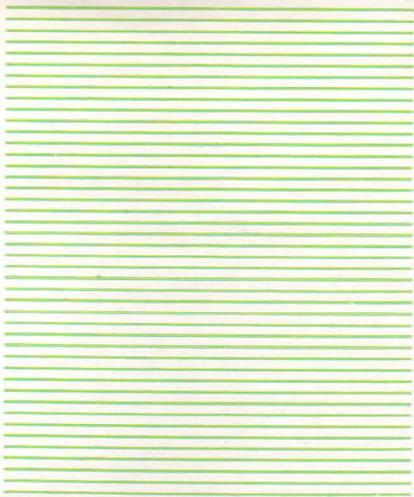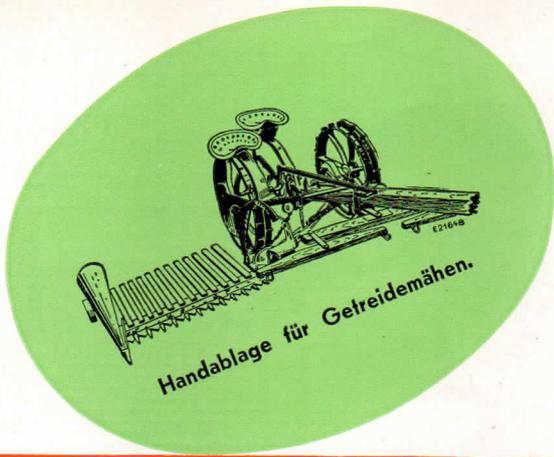

LANZ Vollölbad-Grasmäher

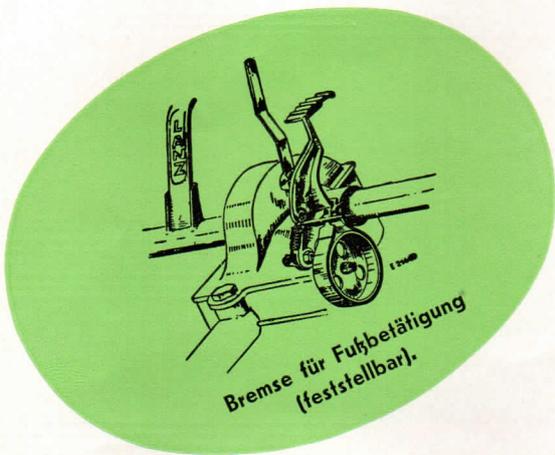

Mit Normal-, Mittel-
oder Tiefschnitt-Apparat
Geräuschlose Kraft-Übertragung
Außerordentliche Leichtzügigkeit
Günstiges Gewicht



SONDERAUSRÜSTUNGEN:

Anhaublech zum Getreide-Mähen · Handablage zum Getreide-Mähen
Bremsen auf Vorgelegewelle · Besonders breite Fahrräder (140 mm)
Vorderwagen · Deichselträger

Schneidwerk äußerst anpassungsfähig an Bodenunebenheiten nach Tiefe und Neigung.

Vollölbad mit gefräbten und gehärteten Stahlzahnradern.

Innerhalb der Fahrrad-Nabe im Ölbad liegende Sperrklinke.

Kugellager am Vorgelege und an der Kurbelwelle.



*Neue,
auffallend leicht zu bedienende
Hebevorrichtung*


*Besonders geringer Nachendruck
durch Gewichtsverteilung*

et LVK

Modell	Spurweite	Schnittbreite	Bespannung
LVK 35	95 cm	ca. $3\frac{1}{2}' = 105$ cm	einspännig
LVK 40	104 cm	ca. $4' = 120$ cm	zweispännig
LVK 45	118 cm	ca. $4\frac{1}{2}' = 135$ cm	zweispännig

beeres, leichtes und rasches Arbeiten

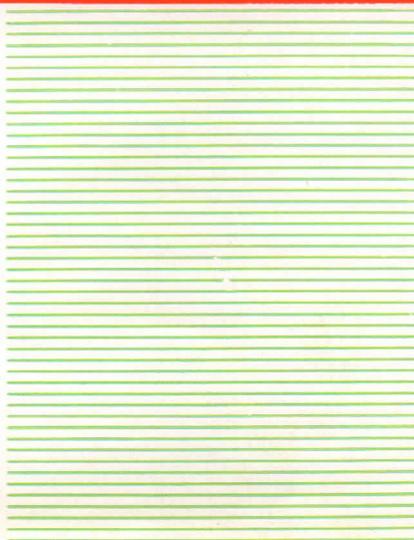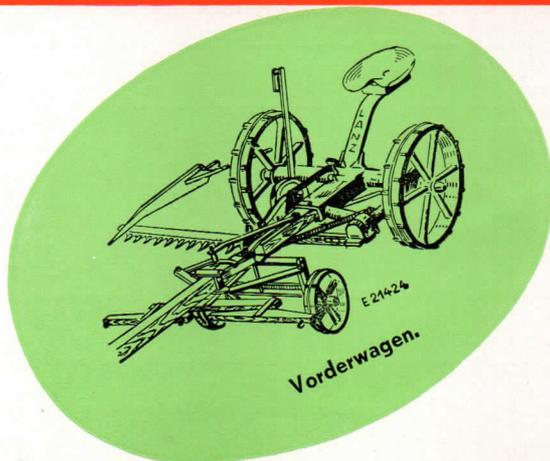

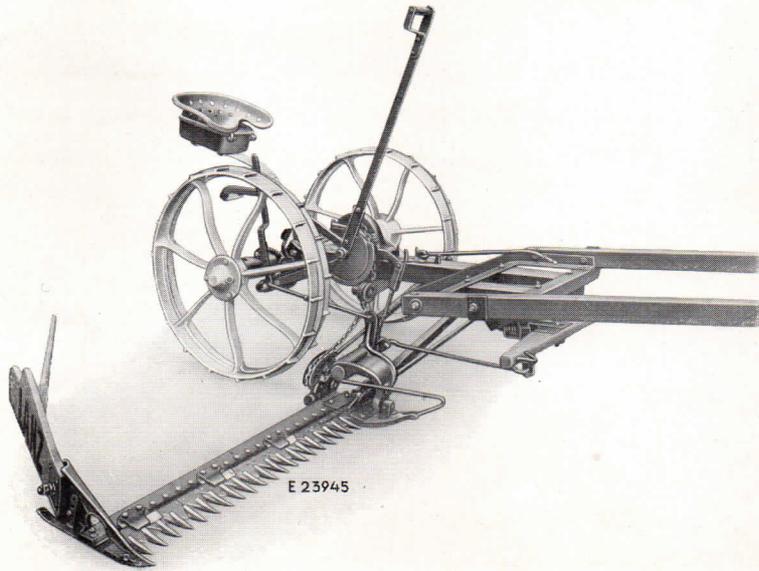



LANZ Kollölbad-Grasmäher LVK

Bei der Bedeutung der täglichen Milchanlieferung für die laufenden Erträge des Hofes ist die Heu- und Grünfuttengewinnung ganz besonders wichtig. Rasch gewonnen und zur richtigen Zeit eingefahren, das gibt hochwertiges Heu und fettreiche Milch. Gute Maschinen sind die Grundlage der Gewinnung, Maschinen mit denen sich sicher, gut und zur Wetterausnutzung vor allem rasch arbeiten läßt.

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.

23314
okdom

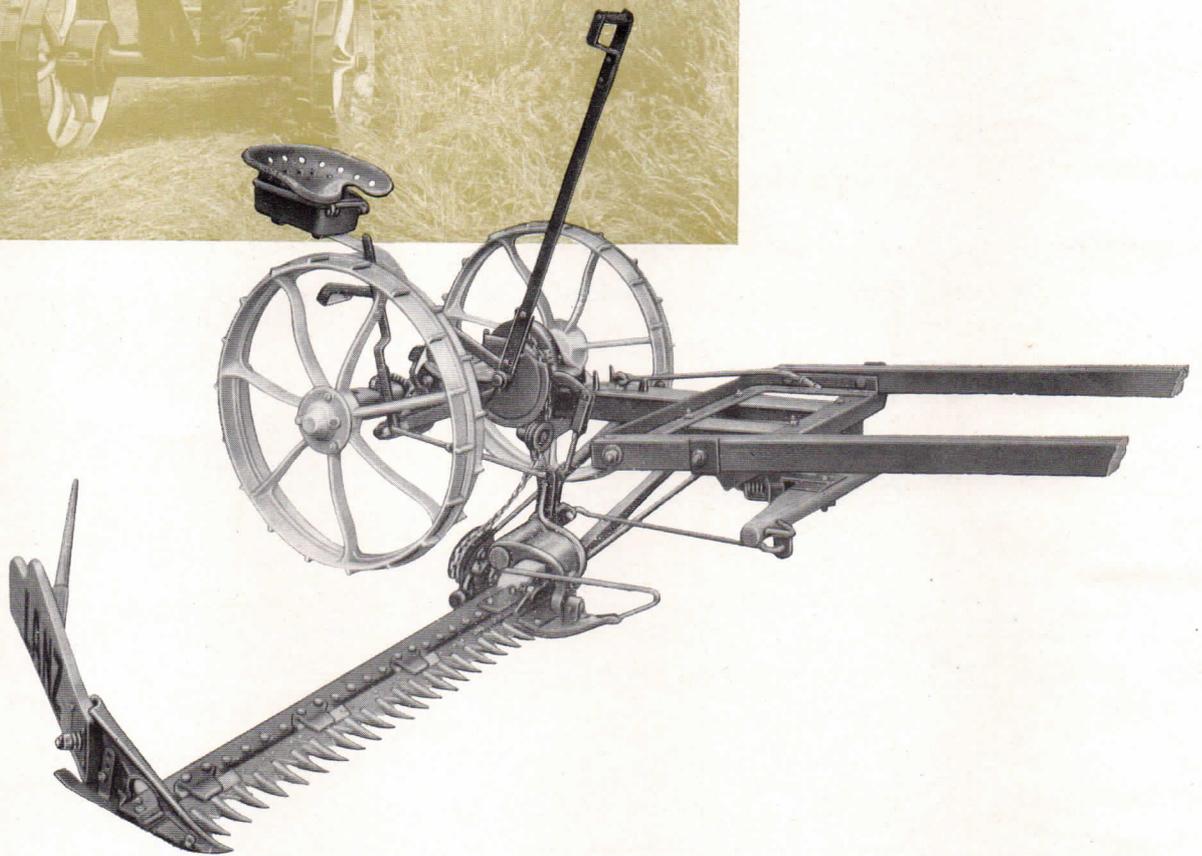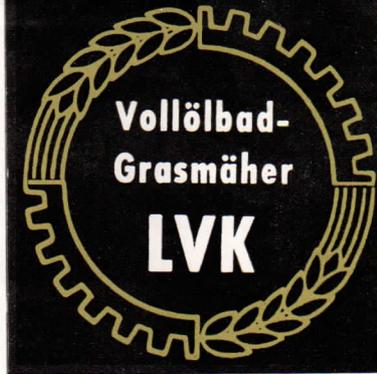

LANZ - VOLLÖLBAD - GRASMÄHER LVK

Der LVK ist eine allen praktischen Anforderungen entsprechende leichtzügige und einfach zu bedienende Mähmaschine für ein- und zweispännigen Gespannzug.

BAUART

Mit Normal-, Mittel- oder Tiefschnittmähbalken.

Schneidwerk äußerst anpassungsfähig an Bodenunebenheiten nach Tiefe und Neigung.

Vollölbad mit gefräzten und gehärteten Stahlzahnradern.

Innerhalb der Fahrrad-Nabe im Ölbad liegende Sperrklinke.

Kugellager am Vorgelege und an der Kurbelwelle.

Besonders leicht zu bedienende **Hebevorrichtung**.

Geringer **Nackendruck** durch günstige Gewichtsverteilung.

Geräuschlose Kraftübertragung.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

Anhaublech zum Getreide-Mähen.

Handablage zum Getreide-Mähen.

Bremse auf Vorgelegewelle.

Vorderwagen.

Deichselträger.

Gummibereifung 4.50—21 AS.

Modell	Spurweite	Schnittbreite	Bespannung
LVK 35	95 cm	ca. $3\frac{1}{2}' = 105$ cm	einspännig
LVK 40	104 cm	ca. $4' = 120$ cm	zweispännig
LVK 45	118 cm	ca. $4\frac{1}{2}' = 135$ cm	zweispännig

Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

